EBD®



Промышленные Стегальные Машины

YIBODA Industrial Co., LTD
ИмпортМаш-М

EAC CE

СОДЕРЖАНИЕ

03 — О компании

04 — Стегально-вышивальные машины

06 — Сегментированные стегально-вышивальные машины

08 — Стегально-вышивальные машины со сменой цветов

10 — Стегально вышивальные машины с большим ходом каретки

12 — Стегальные машины с вращающимися челноками

14 — Стегальные машины с качающимися челноками

16 — Горизонтально-стегальные машины

18 — Бесчелночные стегальные машины

ООО «ИмпортМаш-М» представляет на российском рынке производителя высококачественных промышленных машин YIBODA Industrial (EBD®).

Yiboda Industrial Co., Ltd. - это современное высокотехнологичное предприятие, объединяющее разработку продуктов, производство, продажи и сервис. Ее ведущими продуктами являются высокоскоростные стегально-вышивальные машины марки EBD. Ассортимент оборудования также представлен классическими многоигольными стегальными машинами с качающимися челноками, многоигольными стегальными машинами с вращающимися челноками, горизонтально-стегальными машинами, современными бесчелночными стегальными машинами, а также большим выбором дополнительного и вспомогательного оборудования.

Обладая штатом высококвалифицированных менеджеров и технических специалистов, а также многолетним опытом, компания YIBODA создала и отладила систему производства и поставки машин для текстильных производств и по правсу гордится качеством своей продукции и сервиса, известных не только в Китае и Росии, но и за их пределами.

Штаб-квартира компании находится в городе Дунгуань провинции Гуандан, а основные производственные мощности в городе Интань провинции Цзянси в Китае.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ • ИННОВАЦИИ • СЕРВИС



Функции и характеристики

- Увеличенный челнок для продолжительной работы на одной заправке
- Продуманная конструкция для стабильной и четкой работы на высоких скоростях
- Скорость стежки может достигать 1000 об/мин без ущерба качеству стежка
- Синхронизированная система роликов обеспечивает точность стежки материалов различной толщины и плотности без необходимости ручной подстройки
- Уникальная система плавной протяжки ткани
- 10-дюймовый сенсорный дисплей делает управление машиной удобным и легким
- Система управления позволяет просматривать рисунки и их параметры, а также наблюдать за процессом стежки в реальном времени
- Система обнаружения обрыва нити и возврата с последующим локальным простегиванием места обрыва значительно уменьшает количество брака.


Устройство для намотки готового полотна и компрессор не входят в базовую комплектацию

Модель	YBD132	YBD136	YBD166	YBD145	YBD150
Максимальная скорость	800–1000 об/мин				
Расстояние между иглами	50,8 мм			76,2 мм	67,5 мм
Количетво игл	32	36	66	45	50
Тип игл	DB*K5 9#–18#				
Ход каретки	254 мм		304,8 мм		270 мм
Размер стежка	2–12 мм				
Рабочая ширина	1600 мм	1780 мм	3302 мм	3352 мм	3307 мм
Сеть	380В, 50Гц				
Мощность	4,5 кВт		5,5 кВт	5 кВт	5,5 кВт

Стегально-вышивальные машины





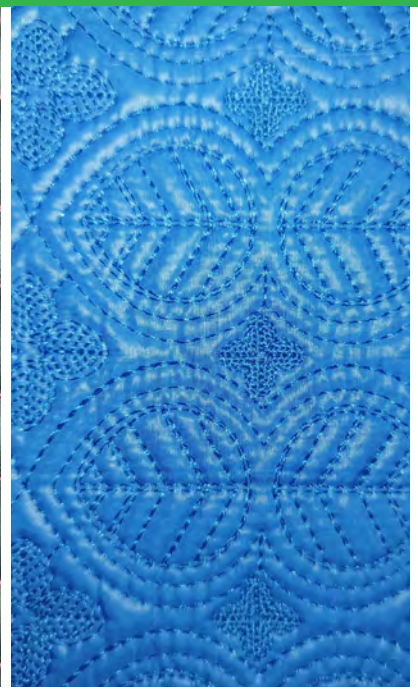








Функции и характеристики

- Стежка одинаковым рисунком двух полотен одновременно с раздельным продвижением во избежание искажений дизайна
- Увеличенный челнок для продолжительной работы на одной заправке (на одноцветных машинах)
- Продуманная конструкция для стабильной и четкой работы на высоких скоростях
- Скорость стежки может достигать 1000 об/мин без ущерба качеству стежка
- Синхронизированная система роликов обеспечивает точность стежки материалов различной толщины и плотности без необходимости ручной подстройки
- Уникальная система плавной протяжки ткани
- 10-дюймовый сенсорный дисплей делает управление машиной удобным и легким
- Система управления позволяет просматривать рисунки и их параметры, а также наблюдать за процессом стежки в реальном времени
- Система обнаружения обрыва нити и возврата с последующим локальным простегиванием места обрыва значительно уменьшает количество брака.

Устройство для намотки готового полотна и компрессор не входят в базовую комплектацию

Модель	YBD164	YBD334	YBD422	YBD424
Максимальная скорость	800–1000 об/мин			
Расстояние между иглами	50,8 мм	101,6 мм	150 мм	
Количетво игл	64	34*3 цвета	22*4 цвета	24*4 цвета
Тип игл	DB*K5 9#–18#			
Ход каретки	254 мм	304,8 мм		300 мм
Размер стежка	2–12 мм			
Рабочая ширина	1600 мм * 2	1625 мм * 2	1500 мм *2	1650 мм * 2
Сеть	380В, 50Гц			
Мощность	6 кВт			

Сегментированные стегально-вышивальные машины










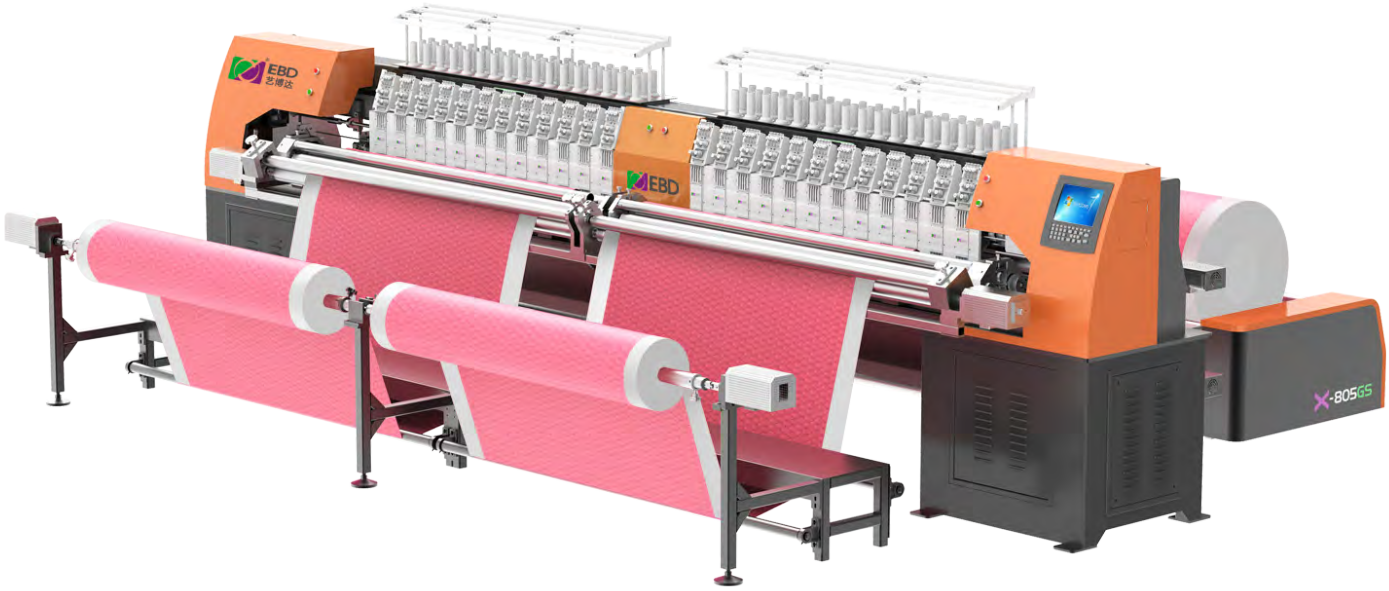

Функции и характеристики

- Возмодность использования в дизайне до 3-4 цветов нити с автоматической подрезкой верхней и нижней нити.
- Продуманная конструкция для стабильной и четкой работы на высоких скоростях
- Самоподстраивающийся выходной прижимной вал с синхронизацией позволяет с легкостью переходить с тонких материалов на толстые и обратно с минимальной ручной подстройкой прижима
- Высокоточная система плавной протяжки ткани
- Возмосжность одновременного использования стежки и вышивки в одном дизайне
- 10-дюймовый сенсорный дисплей делает управление машиной удобным и легким
- Система управления позволяет просматривать рисунки и их параметры, а также наблюдать за процессом стежки в реальном времени
- Система обнаружения обрыва нити и возврата с последующим локальным простегиванием места обрыва значительно уменьшает количество брака.


Устройство для намотки готового полотна и компрессор не входят в базовую комплектацию

Модель	YBD325	YBD329	YBD333	YBD334	YBD422	YBD424
Максимальная скорость	800–1000 об/мин					
Расстояние между иглами	135 мм	101,6 мм			150 мм	
Количетво игл	25 * 3 цв.	29 * 3 цв.	33 * 3 цв.	34 * 3 цв.	22 * 4 цв.	24 * 4 цв.
Тип игл	DB*K5 9#–18#					
Ход каретки	270 мм	304,8 мм				
Размер стежка	2–12 мм					
Рабочая ширина	3240 мм	2844 мм	3251 мм	1625 мм * 2	1500 мм * 2	1650 мм * 2
Сеть	380В, 50Гц					
Мощность	5,5 кВт			6 кВт		

Стегально-вышивальные машины со сменой цветов





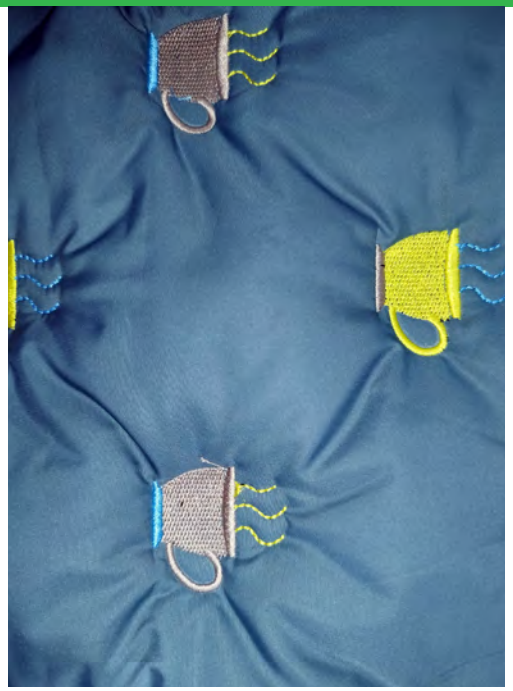











Функции и характеристики

- Возмодность использования в дизайне до 4 цветов нити с автоматической подрезкой верзней и нижней нити
- Ход каретки до 600 мм, похволяющий стегать большие независимые дизайны
- Продуманная конструкция для стабильной и четкой работы на высоких скоростях
- Самоподстраивающийся выходной прижимной вал с синхронизацией позволяет с легкостью переходить с тонких материалов на толстые и обратно с минимальной ручной подстройкой прижима
- Высокоточная система плавной протяжки ткани
- Возмосжность одновременного использования стежки и вышивки в одном дизайне
- Система управления позволяет просматривать рисунки и их параметры, а также наблюдать за процессом стежки в реальном времени
- Система обнаружения обрыва нити и возврата с последующим локальным простегиванием места обрыва значительно уменьшает количество брака.

Устройство для намотки готового полотна и компрессор не входят в базовую комплектацию

Модель	**YBD420**
Максимальная скорость	800–1000 об/мин
Расстояние между иглами	150 мм
Количетво игл	20 * 4 цв.
Тип игл	DB*K5 9#–18#
Ход каретки	600 мм
Размер стежка	2–12 мм
Рабочая ширина	2794 мм
Сеть	380В, 50Гц
Мощность	5,5 кВт

Стегально-вышивальные машины с большим ходом каретки










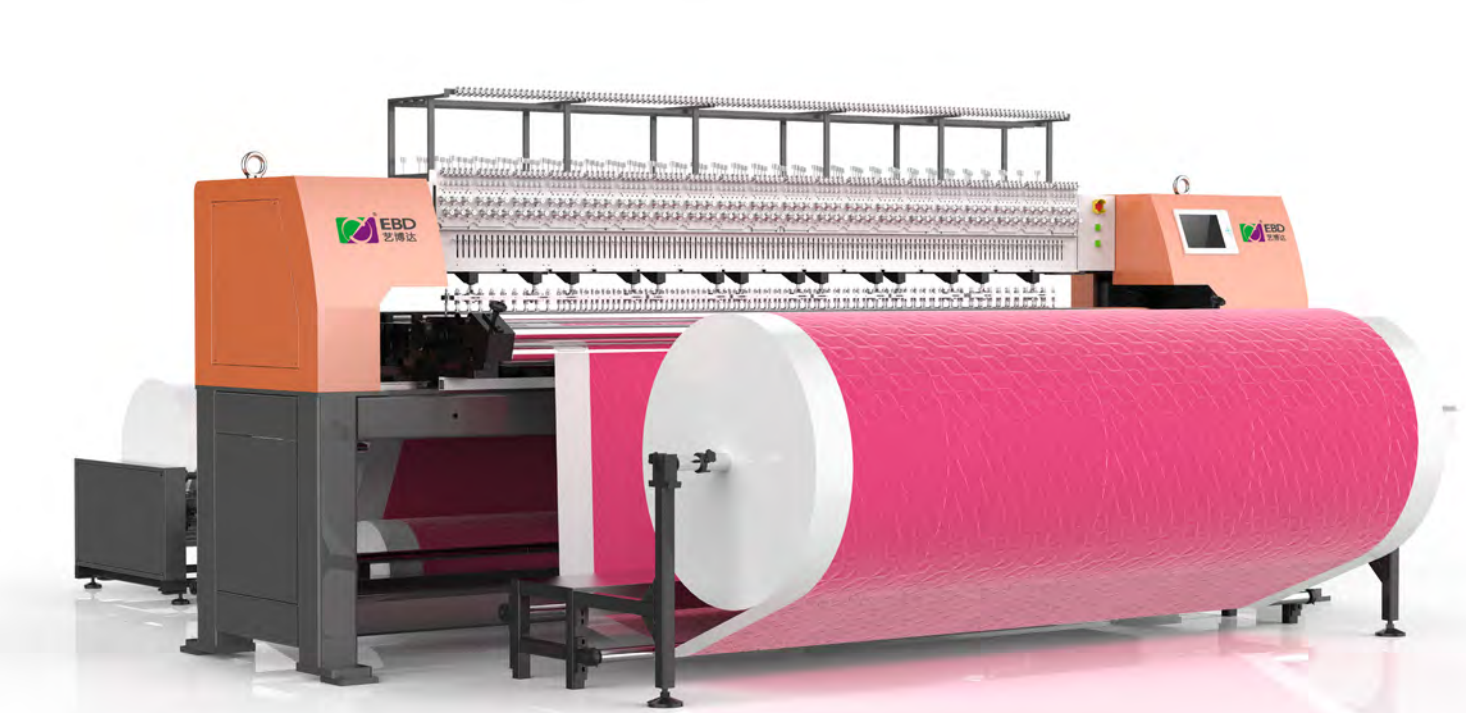


Функции и характеристики


- Стежка высокой точности благодаря сервоприводам на главном валу и по осям X/Y
- Стежка и вышивка выполняются одновременно
- Машина оснащена увеличенным челночным устройством для более аккуратной стежки и предотвращения брака
- Функция обнаружения обрыва верхней и нижней нити. Место обрыва подсвечивается красным светодиодом
- Редактирование рисунков напрямую на оборудовании, а так же поддержка файлов формата вышивки
- Система безопасности, аварийная остановка и автоматический подъем игл в экстренной ситуации
- Функция компенсации рисунка, для устранения искажения при стежке толстых материалов


Устройство для намотки готового полотна и компрессор не входят в базовую комплектацию


Модель	YBD70"3	YBD64"X2	YBD110"3	YBD110"6
Максимальная скорость	600–750 об/мин		600–700 об/мин	
Расстояние между иглами	50,8 мм			
Количетво игл	36 * 2 ряда	32 * 2 ряда * 2 полотна	56 * 2 ряда	56 * 2 ряда
Расстояние между рядами	76,2 мм			152,4 мм
Тип игл	DB*K5 12#–18#			
Ход каретки	254 мм			304,8 мм
Размер стежка	2–8 мм			
Рабочая ширина	1778 мм	1600 мм * 2	2794 мм	2794 мм
Сеть	380В, 50Гц			
Мощность	4,5 кВт	8 кВт	5,5 кВт	5,5 кВт

Стегальные машины с вращающимися челноками

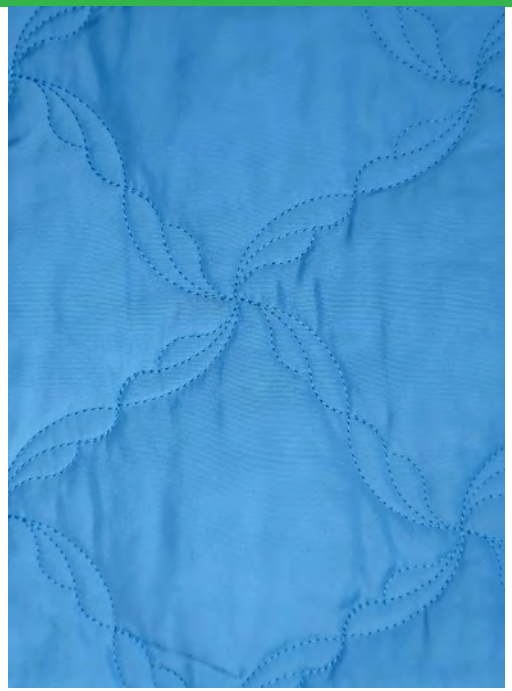

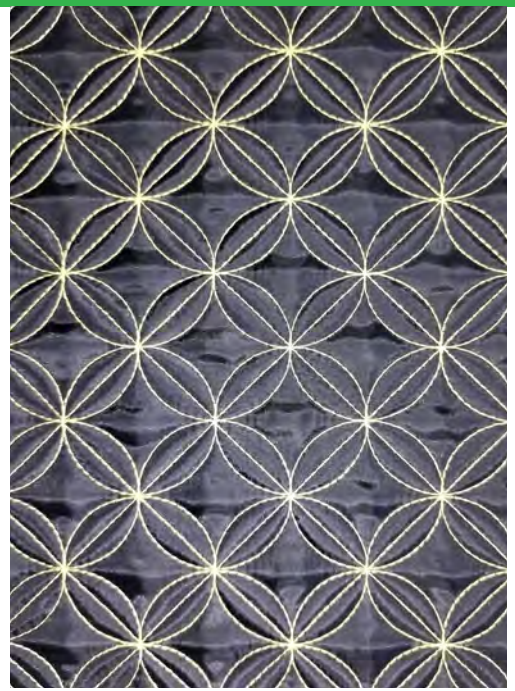Функции и характеристики

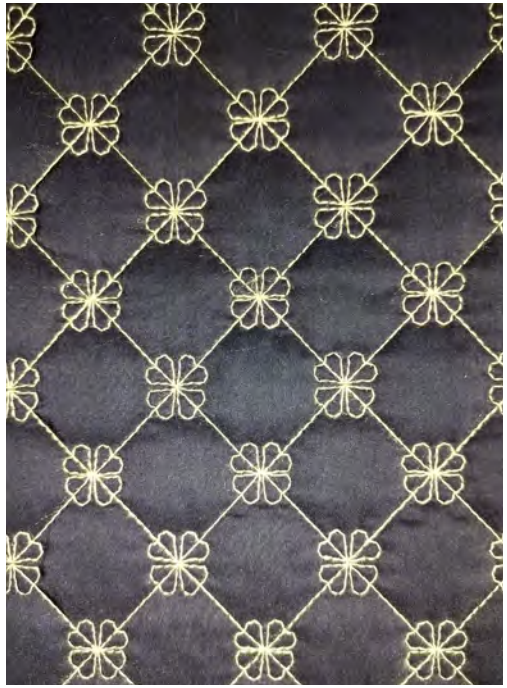- Стежка высокой точности благодаря сервоприводам по осям X и Y
- Встроенная система создания и редактирования простых дизайнов
- Возможность свободной стежки на 360°
- Автоматическая остановка при обрыве нити, автоматический подъем игл
- Инфракрасные датчики для безопасности оператора
- Функция корректировки искажений рисунка при стежке толстых материалов
- Настраиваемое натяжение ткани на входе для обеспечения точности стежки
- Большой выбор предустановленных дизайнов

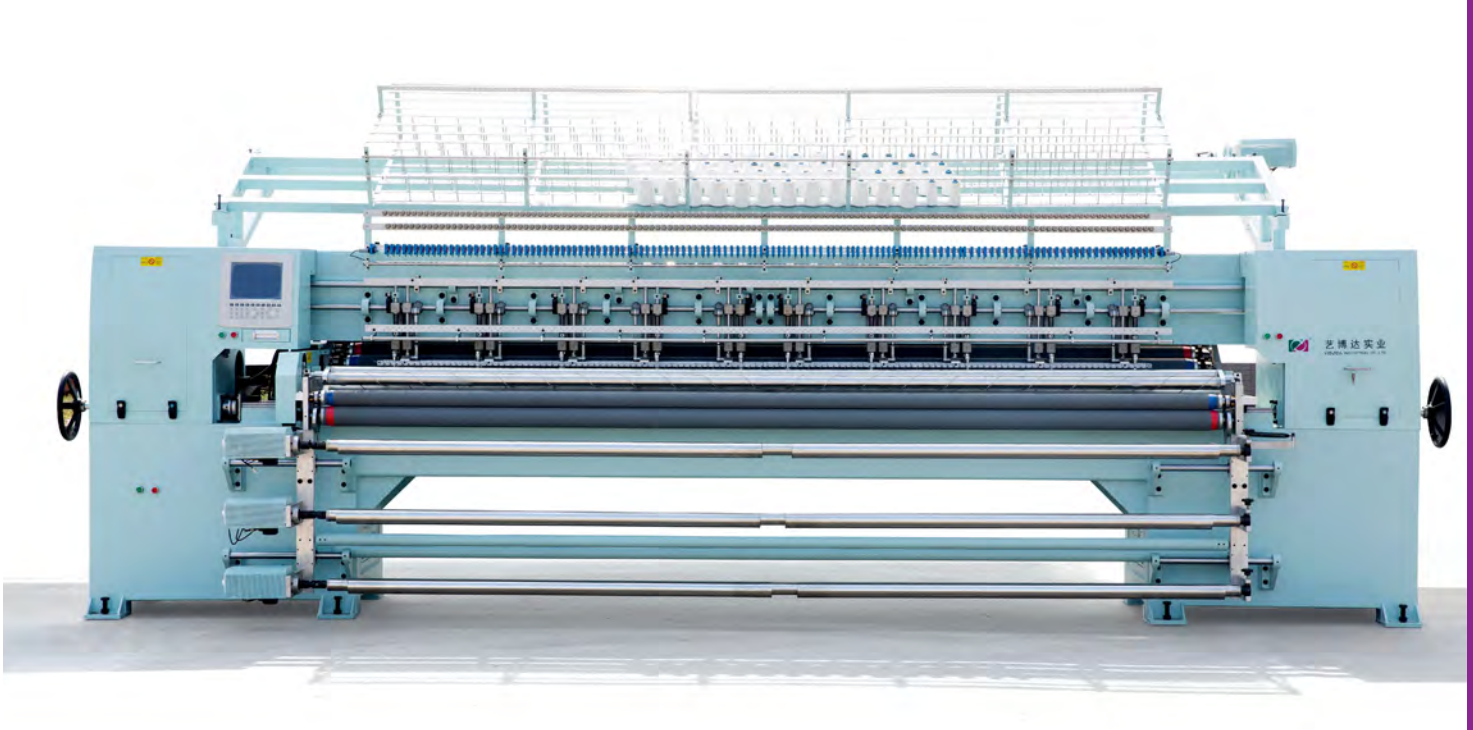Устройство для намотки готового полотна и компрессор не входят в базовую комплектацию

Модель	YBD64"2	YBD64"3	YBD94"2	YBD94"3	YBD128"3
Максимальная скорость	450–600 об/мин				450–500
Расстояние между иглами	25,4 мм				
Количетво игл	65 * 2 ряда	64 * 3 ряда	94 * 2 ряда	94 * 3 ряда	128 * 3 ряда
Тип игл	EB*1 12#–21#				
Расстояние между рядами	76,2 мм				
Ход каретки	254 мм	300 мм	254 мм	300 мм	
Размер стежка	2–7 мм				
Рабочая ширина	1625 мм	1625 мм	2387 мм	2387 мм	3251 мм
Сеть	380В, 50Гц				
Мощность	3,5 кВт	3,5 кВт	4,5 кВт	4,5 кВт	5,2 кВт

Стегальные машины с качающимися челноками












Функции и характеристики


- Поперечная стежка и вышивка по всей ширине полотна
- Увеличенная конструкция челнока с очень низким уровнем шума и повышенной точностью стежка
- Одновременная стежка и вышивка в одном дизайне
- Функция интервальной стежки независимых дизайнов
- Высококачественные сервоприводы на главном валу, осях X и Y
- Инфракрасные датчики безопасности по всем направлениям
- Функция контроля обрыва верхней и нижней нити. Указание места обрыва красным светодиодом
- Функция корректировки искажений рисунка при стежке толстых материалов
- Прочная и устойчивая конструкция


Устройство для намотки готового полотна и компрессор не входят в базовую комплектацию

Модель	YBD18	YBD24
Максимальная скорость	700–900 об/мин	
Расстояние между иглами	67,5 мм	50,8 мм
Количетво игл	18	24
Тип игл	DB*K5 9#–18#	
Ход каретки	1600 мм	
Размер стежка	2–12 мм	
Рабочая ширина	1600 мм	
Сеть	380В, 50Гц	
Мощность	5 кВт	5 кВт

Горизонтально-стегальные машины



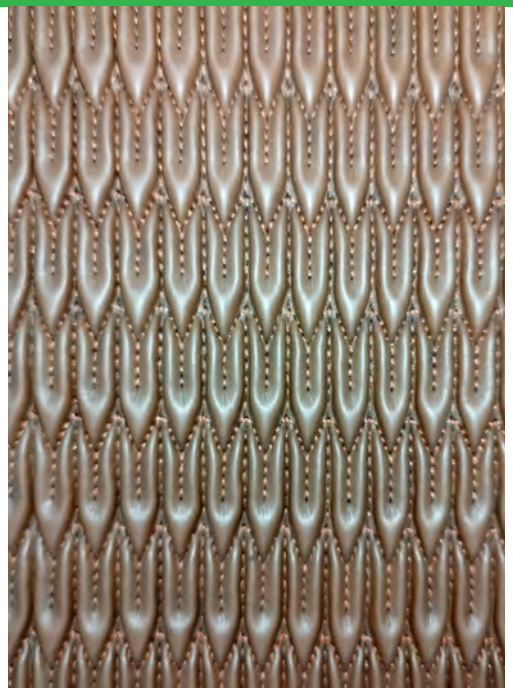

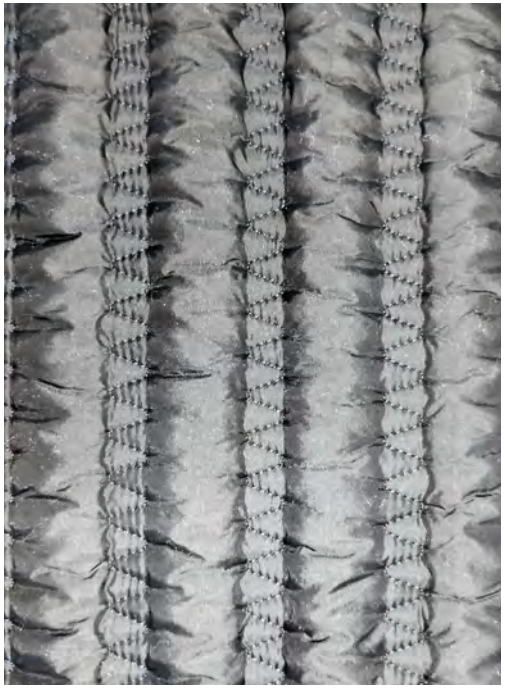Функции и характеристики

- Совершенно новая система протяжения ткани, значительно уменьшающая вероятность зажима рук оператора и повышающая точность стежки.
- Продуманная система перемещения каретки с более короткими валами не только удовлетворяет большинство потребностей в размере стегаемого рисунка, но также делает стежку более точной благодаря большей жесткости и меньшему коэффициенту изгиба.
- Установка балансировочных колес с обеих сторон машины позволила уменьшить вибрации машины и количество потребляемой энергии.
- Безмасляная система повысила стабильность работы машины, ее срок службы, и значительно уменьшила частоту ремонта машины.
- Валы во всех направлениях контролируются сервоприводами, что делает работу машины более стабильной, а стежку более точной.
- Увеличенная игольная пластина с обеих сторон для работы с материалами большей ширины и более качественной стежки рисунков с большим рапортом.

Устройство для намотки готового полотна и компрессор не входят в базовую комплектацию

Модель	**EBD -W91A10**
Максимальная скорость	600–1350 об/мин
Расстояние между иглами	25,4 мм
Количетво игл	32
Тип игл	DY*3 (794H) 21#–24#
Ход каретки	304,8 мм
Размер стежка	2–7 мм
Рабочая ширина	2450 мм
Сеть	380В, 50Гц
Мощность	7,5 кВт


Бесчелночные стегальные машины







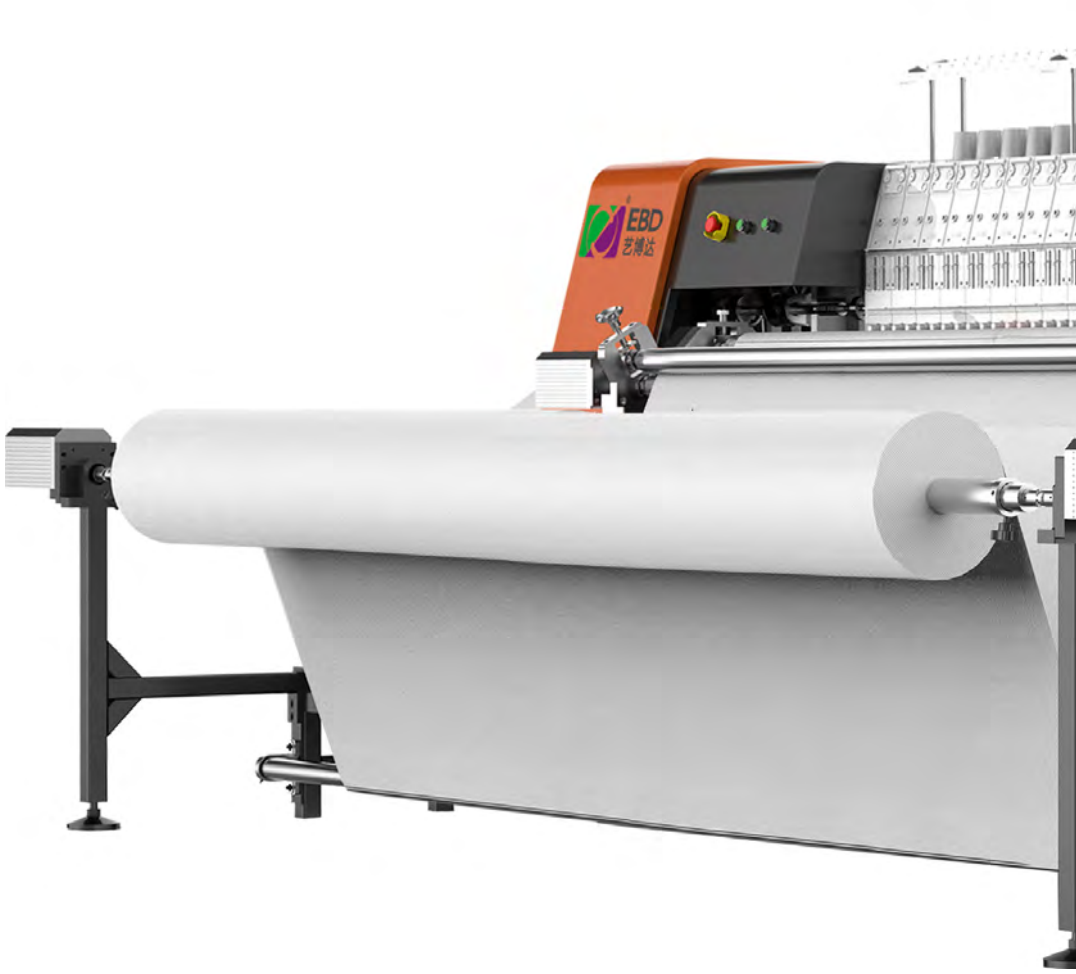

Yiboda Industrial Co.,Ltd

Headquarter : Building #30, LINK Information Industrial Park,Shuilianshan Ave,
Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China

Yiboda Machinery Co.,Ltd

Manufacturing Base : Guixi Industrial Zone, Yingtan City,
Jiangxi Province, China

ИмпортМаш-М

Официальный представитель на территории РФ:
Ивановская область, г. Иваново, ул. Павла Большевикова, 27, стр. 13

Сайт : http://yiboda.ru
Email : info@yiboda.ru
Телефон : +7 (963) 150-11-11

Информация представлена для ознакомления и не является публичной офертой.